

FRESE AD ANGOLO DIVERGENTE (single angle milling cutters straight shank)

Prod. SCU

Tipo a conicità divergente. DIN 1833 A - UNI 3911 A. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J16.

Angolo a 45°.

Ø	mm	16	20	25	32
Spessore 45°	mm	4	5	6,3	8
Lungh. totale	mm	60	63	67	71
Attacco Ø	mm	12	12	16	16
Denti	Nr	10	10	10	12
8794D	Cad.	83,50	109,00	139,00	201,00

Ad esaurimento scorte le frese verranno fornite senza pianetto con attacco DIN 1835 A.

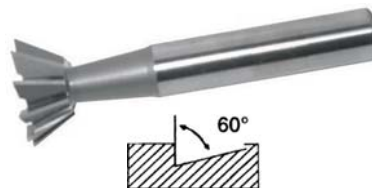
SCU
HSS-E-5% 8794D


Descrizione di riferimento vedi Art. 8794D

Angolo a 60°.

Ø	mm	16	20	25	32
Spessore 60°	mm	6,3	8	10	12,5
Lungh. totale	mm	60	63	67	71
Attacco Ø	mm	12	12	16	16
Denti	Nr	10	10	10	12
8794E	Cad.	83,50	109,00	139,00	201,00

Ad esaurimento scorte le frese verranno fornite senza pianetto con attacco DIN 1835 A.

SCU
HSS-E-5% 8794E

FRESE AD ANGOLO CONVERGENTE (single angle milling cutters straight shank)

Prod. SCU

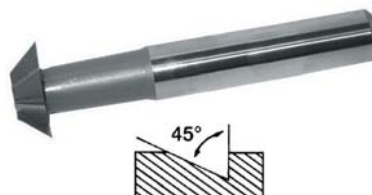
Tipo a conicità convergente. DIN 1833 B - UNI 3911 B. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J16.

Angolo a 45°.

Ø	mm	16	20	25	32
Spessore 45°	mm	4	5	6,3	8
Lungh. totale	mm	60	63	67	71
Attacco Ø	mm	12	12	16	16
Denti	Nr	10	10	10	12
8794L	Cad.	83,50	109,00	139,00	201,00

Ad esaurimento scorte le frese verranno fornite senza pianetto con attacco DIN 1835 A.

SCU
HSS-E-5% 8794L


Descrizione di riferimento vedi Art. 8794L

Angolo a 60°.

Ø	mm	16	20	25	32
Spessore 60°	mm	6,3	8	10	12,5
Lungh. totale	mm	60	63	67	71
Attacco Ø	mm	12	12	16	16
Denti	Nr	10	10	10	12
8794M	Cad.	83,50	109,00	139,00	201,00

Ad esaurimento scorte le frese verranno fornite senza pianetto con attacco DIN 1835 A.

SCU
HSS-E-5% 8794M

FRESE PER RAGGIARE (radius milling cutters weldon shank)

Prod. SCU

Tipo a raggio concavo. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. h11.

Raggio R	mm	1	1,5	2	2,5	3	4	5
Ø max testa	mm	7	10	10	13	12	15	18
Lungh. totale	mm	60	60	60	60	60	60	70
Attacco Ø	mm	10	10	10	10	12	12	16
Denti	Nr	4	4	4	4	4	4	4
8794R	Cad.	54,80	54,80	54,80	54,80	85,20	88,90	94,90
Raggio R	mm	6	8	10	12	14	16	20
Ø max testa	mm	21	24	28	35	42	52	60
Lungh. totale	mm	70	70	85	100	100	95	112
Attacco Ø	mm	16	16	20	20	25	25	25
Denti	Nr	4	4	4	4	4	5	6
8794R	Cad.	123,00	138,00	158,00	211,00	346,00	438,00	808,00

Ad esaurimento scorte le frese verranno fornite senza pianetto con attacco DIN 1835 A.

SCU
HSS-E-5% 8794R
