

GOLFARI MASCHI Art. 2159T - 2160 - 2160F - 2160L
GOLFARI FEMMINA Art. 2160T - 2161 - 2161F - 2161L

Tabella N. 13/e

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI GOLFARI MASCHI E FEMMINA

Prima di operare il sollevamento verificare che i golfari siano avvitati completamente in modo da portarli a diretto contatto con la superficie del corpo da sollevare. I carichi indicati in tabella devono essere applicati in modo stabile affinché i valori riportati siano validi. Nel caso in cui i golfari vengano sottoposti a sollecitazioni di tipo dinamico i valori dei carichi di lavoro (WLL) riportati in tabella non sono applicabili. Le portate indicate in tabella valgono pur utilizzo con tiro diritto a 90° od inclinato a 45°, con l' utilizzo di due golfari. Non utilizzare angoli di inclinazione superiori a 45° o tiri laterali. Non utilizzare pezzi che presentino segni evidenti di usura, deformazioni o cricche. Controllare attentamente il prodotto prima di ogni utilizzo. L' utilizzo con temperature inferiori a -10°C e superiori a + 80° C può risultare compromesso. Ogni modifica, trattamento o lavorazione successiva alla vendita esonerano Sicutool da ogni responsabilità. Le misure sono espresse in millimetri (mm).


LEGENDA

WLL = (*working load limit*) carico di lavoro massimo in tons **WLL***: (*working load limit*) carico di lavoro massimo in tons per tiro a 45°
BL = coefficiente di sicurezza; il valore del BL è soltanto un' indicazione per la sicurezza del prodotto. I carichi (WLL) indicati in tabella non devono essere mai superati in alcun caso.


P: passo filetto; **PF**: passo fine

S.W.L. = (*Safe working load*) carico di lavoro sicuro.

GOLFARI MASCHI ART. 2159T

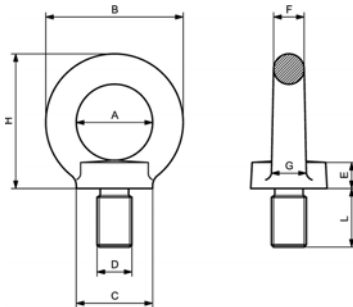

GOLFARI MASCHI ART. 2160 - 2160L

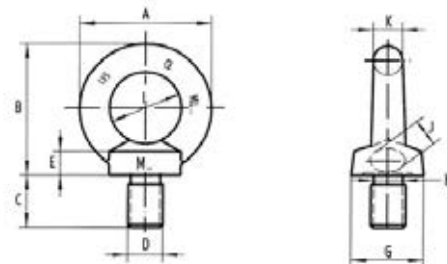

Misura	A	B	C	E	F	G	H	L	Coppia max di serraggio	Peso	W.L.L.	45° W.L.L.	90° W.L.L.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
M6	20	36	20	6	8	10	36	13	3,5	0,06	75	55	38
M8	20	36	20	6	8	10	36	13	8	0,06	140	100	70
M10	25	45	25	8	10	12	45	17	16	0,11	230	170	115
M12	30	54	30	8	12	14	53	21	28	0,18	340	240	170
M14	35	63	35	12	14	16	62	27	45	0,27	490	350	245
M16	35	63	35	12	14	16	62	27	70	0,28	700	500	350
M18	40	72	40	14	16	19	71	30	95	0,44	850	600	425
M20	40	72	40	14	16	19	71	30	135	0,45	1200	860	600
M22	50	90	50	18	20	24	90	36	182	0,72	1400	1000	700
M24	50	90	50	18	20	24	90	36	230	0,74	1800	1290	900
M27	60	108	65	22	24	28	109	45	343	1,62	2100	1500	1050
M30	60	108	65	22	24	28	109	45	465	1,66	3200	2300	1600
M33	70	126	75	26	28	32	128	54	632	2,6	3200	2300	1600
M36	70	126	75	26	28	32	128	54	814	2,65	4600	3300	2300
M39	80	144	85	30	32	38	147	63	1059	3,78	4600	3300	2300
M42	80	144	85	30	32	38	147	63	1304	4,03	6300	4500	3150
M45	90	166	100	35	38	46	168	68	1638	6,24	6300	4500	3150
M48	90	166	100	35	38	46	168	68	1981	6,38	8600	6100	4300
M52	100	184	110	38	42	50	187	78	2540	8,57	8600	6100	4300
M56	100	184	110	38	42	50	187	78	3000	8,8	11500	8200	5750
M60	110	206	120	42	48	58	208	90	3000	12,13	11500	8200	5750
M64	110	206	120	42	48	58	208	90	4736	12,4	16000	11000	8000
M72	140	260	150	50	60	72	260	100	6913	23,3	20000	14000	10000
M80	160	296	170	55	68	80	298	112	9625	34,2	28000	20000	14000
M100	180	330	190	60	75	88	330	130	19613	49,1	40000	29000	20000

D	P	PF	A	B	C	E	G	H	K	J	L	WLL	WLL*	BL	Peso Cad. g
6	1	-	36	36	13	6	20	4,6	8	10	20	0,075	0,05	6	56
8	1,25	-	36	36	13	6	20	6	8	10	20	0,14	0,10	6	58
10	1,5	-	45	45	17	8	25	7,7	10	12	25	0,23	0,17	6	108
12	1,75	1,25	54	53	20,5	10	30	9,4	12	14	30	0,34	0,24	6	177
14	2	1,5	63	62	27	12	35	11,3	14	16	35	0,50	0,35	6	289
16	2	1,5	63	62	27	12	35	13	14	16	35	0,70	0,50	6	314
18	2,5	1,5	72	71	30	14	40	15	16	19	40	0,93	0,65	6	420
20	2,5	1,5	72	71	30	14	40	16,5	16	19	40	1,20	0,86	6	430
22	2,5	1,5	81	80,5	35	14	45	18,5	18	21	45	1,45	1	6	610
24	3	2	90	90	36	18	50	19,6	20	24	50	1,80	1,29	6	884
27	3	2	96	97	39	19,5	55	22,6	21,5	25	53	2,70	1,80	6	1154
30	3,5	2	108	109	45	22	65	25	24	28	60	3,20	2,30	6	1595
33	3,5	2	108	109	45	22	65	28	24	28	60	4,30	2,80	6	1620
36	4	3	126	128	54	26	75	30,3	28	32	70	4,60	3,30	6	2593
39	4	3	144	147	63	30	85	33,3	32	38	80	5	3,50	6	2618
42	4,5	3	144	147	63	30	85	35,6	32	38	80	6,30	4,50	6	3900
45	4,5	3	166	168	68	35	100	38,6	38	46	90	7,60	5	6	6060
48	5	3	166	168	68	35	100	41	38	46	90	8,60	6,10	6	6115