

NOVITÀ GRUPPO 3

NEW!



803FT

GEDORE

Chiavi dinamometriche senza scala, tipo a scatto.
Grandezza 25 - 50 - 85 - 200.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789-2:2017.
► Pag. 198



803FTB

GEDORE

Attrezzo per la regolazione del valore dinamometrico delle chiavi Art. 803 FT e per la chiusura del tappo di sicurezza.
► Pag. 198



804GF

GEDORE

Chiavi dinamometriche a innesto femmina, tipo a interruzione.
Attacco inserti 9x12 mm. Capacità di serraggio 0,5-2,5 Nm.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
► Pag. 201



806GCH

GEDORE

Inserti a cricchetto, destro-sinistro, con attacco maschio mm 9x12.
Apertura 10 - 13 - 17 - 19 mm.
► Pag. 204



842PI

Chiavi a compasso, tipo con perni intercambiabili.
Fornite con 2 assortimenti di coppie di perni per naselli da Ø mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4.
► Pag. 217



912GT 17A

GEDORE


Chiavi per viti con impronta TORX.
Serie 9 pz. T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
► Pag. 254



913GFC

GEDORE

Chiavi per esagoni interni.
Serie 9 pz. mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
► Pag. 259

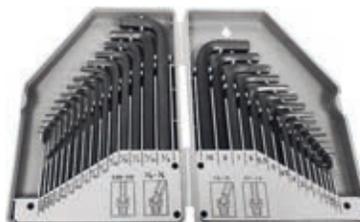

913GFT

Chiavi per esagoni interni.
Serie di 30 pz. a doppia testa esagonale e testa a sfera.
Misure in millimetri e in pollici.
► Pag. 259



914GRE

Chiavi per esagoni interni.
Serie di 7 lame brunite da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6.
► Pag. 267

914GRL

Chiavi per esagoni interni.
Serie di 7 lame brunite da mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
► Pag. 267



953EC

GEDORE

Prolunga lunghezza mm 180 per chiavi a bussola.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
► Pag. 289