

Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it


DIAMANTI INDUSTRIALI Art. Sicutool 1872



Carati:	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3
----------------	-------------	------------	-------------	----------	------------	----------	------------	----------

Il cono della montatura è: Cono Morse 1

Istruzioni d'uso per un corretto uso dei diamanti industriali Art. 1872 da carati 2,5 e 3.

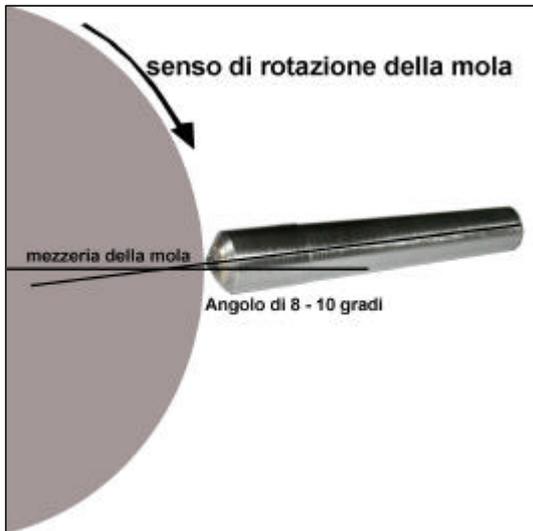

Segnare intorno allo stelo i riferimenti dal n. 1 al n. 5 e ruotare ogni due numeri lo stelo, ogni mattino dopo una giornata di rattivature, in modo da creare spigoli taglienti secondo i piani di cristallizzazione.

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA	05/06/2004	EMISSIONE R.Q.	AUTORIZZAZIONE R.D.
------	------------	----------------	---------------------